


# RE-LED 864

## Mittelleistungsgefahrenfeuer

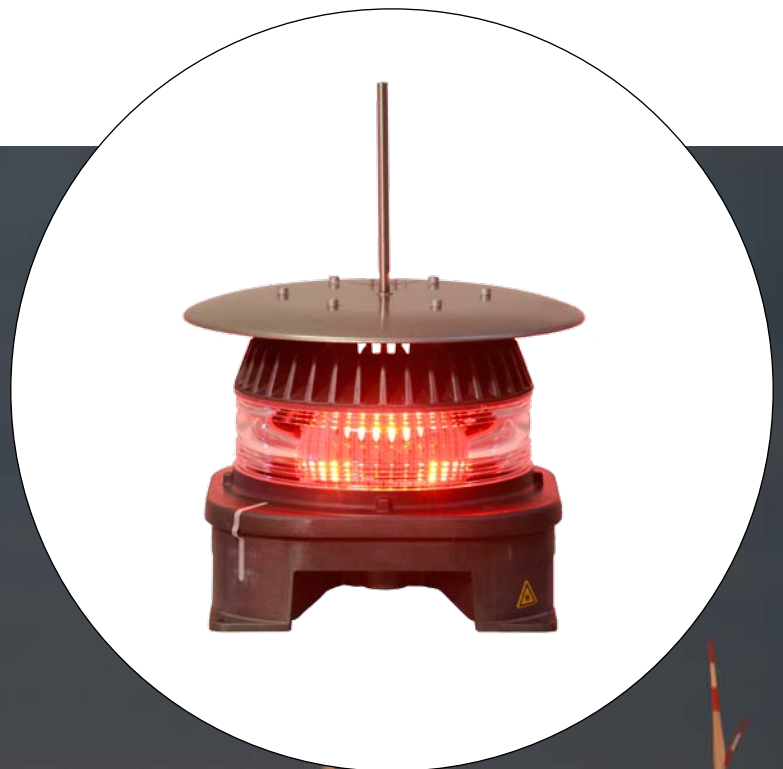

Stand: 2013-10-31 / Änderungen vorbehalten.

[www.reetec.eu](http://www.reetec.eu)



REETEC - Partner in Energie

# RE-LED 864 Mittelleistungsgefahrenfeuer

Art.Nr.: 001-02983



## MERKMALE

- 2.000 cd, rot  $\pm$  25% gemäß ICAO / FAA
- ICAO Typ einstellbar:
  - Typ C festes Feuer oder
  - Typ B blinkend (20 oder 40 fpm)
- Lange Lebensdauer durch LED-basierte Technik
- On- und offshoretauglich
- Vibrationsresistent
- Sichtweitenregulierbare Lichtintensität
- Auch dauerhaft reduzierbare Intensität möglich
- Dezentrale Betriebselektronik, daher servicefreundlich

## TECHNISCHE DATEN RE-LED 864

Größe / Gewicht: 465 x 300 x 300 mm / ca. 12 kg  
Schutzart: IP 66  
Betriebstemperatur: -55 °C bis +55 °C  
Betriebsspannung: < 50 V DC  
Mittlere Leistungsaufnahme: ca. 25 W / 100% Intensität (20 fpm)  
ca. 35 W / 100% Intensität (40 fpm)  
ca. 66 W / 100% Intensität (festes Feuer)

Material Linse: PMMA  
Material Gehäuse: eloxiertes Aluminium, seewasserfest  
Kühlung: passiv  
Anschluss: Industriestecker

## KONTAKT:

REETEC GmbH  
Konsul-Smidt-Str. 71  
28217 Bremen, Deutschland  
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0  
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11  
info@reetec.eu  
www.reetec.eu

